Rura z króćcem inspekcyjnym
Kontrollstutzen

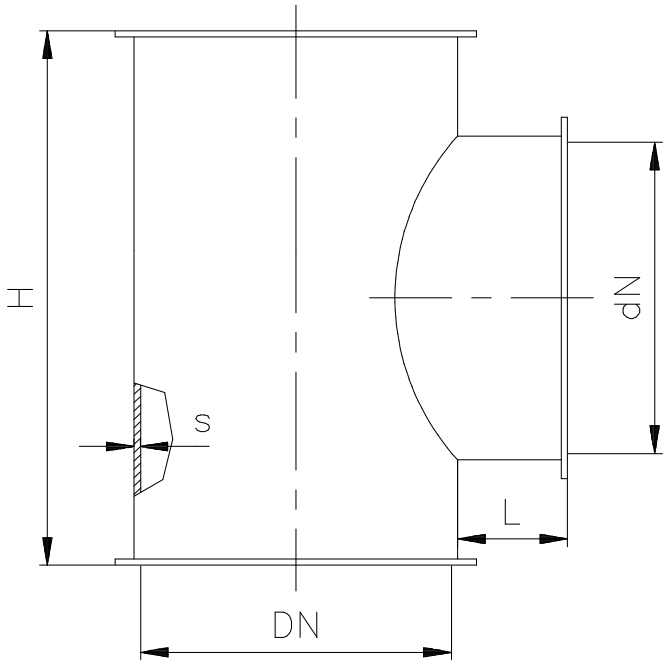

Rury z króćcem inspekcyjnym umożliwiają pobranie prób transportowanego materiału, jak również czyszczenie odcinków rurociągu bez jego demontażu.
W celu zamnkięcia króćca rewizyjnego prosimy zamówić odpowiednie pokrywy gumowe.
Dla rurociągów pracujących w podciśnieniu i nadciśnieniu proponujemy odpowiednią blokadę pokrywy gumowej.
Kontrollstutzen ermöglichen eine Probeentnahme des Fördergutes, sowie das Reinigen von Teilabschnitten einer Rohrleitung, ohne daß Komponenten der Leitung demontiert werden müssen.
Zum verschließen der Kontrollstutzen bitte zusätzlich entsprechende Gummideckel bestellen.
Bei Rohrleitungen mit Über- oder Unterdruck empfehlen wir zusätzliche Deckelarretierungen.

DN	dN	s	L	H
80	80	1	33	150
100	100	1	33	170
100	100	2	33	170
120	100	1	33	170
120	100	2	33	170
150	120	1	33	200
150	120	2	33	200
150	120	3	33	200
175	150	1	35	230
175	150	2	35	230
175	150	3	35	230
200	150	1	35	230
200	150	2	35	230
200	150	3	35	230
250	150	1	35	230
250	150	2	35	230
250	150	3	35	230
300	150	1	35	230
300	150	2	35	230

DN	dN	s	L	H
350	150	1	35	230
350	150	2	35	230
350	150	3	35	230
400	150	1	35	230
400	150	2	35	230
400	150	3	35	230
450	150	1	35	230
450	150	2	35	230
450	150	3	35	230
500	150	1	35	230
500	150	2	35	230
500	150	3	35	230
550	150	1	35	230
550	150	2	35	230
550	150	3	35	230
600	150	1	35	230
600	150	2	35	230
600	150	3	35	230