


Pokorywowa zwrotnica klapowa ręczna

Deckenklappkästen handbetätigt

Z kołnierzem wewnętrznym, bez uszczelki

Mit Innenkragen, ohne Abdichtung

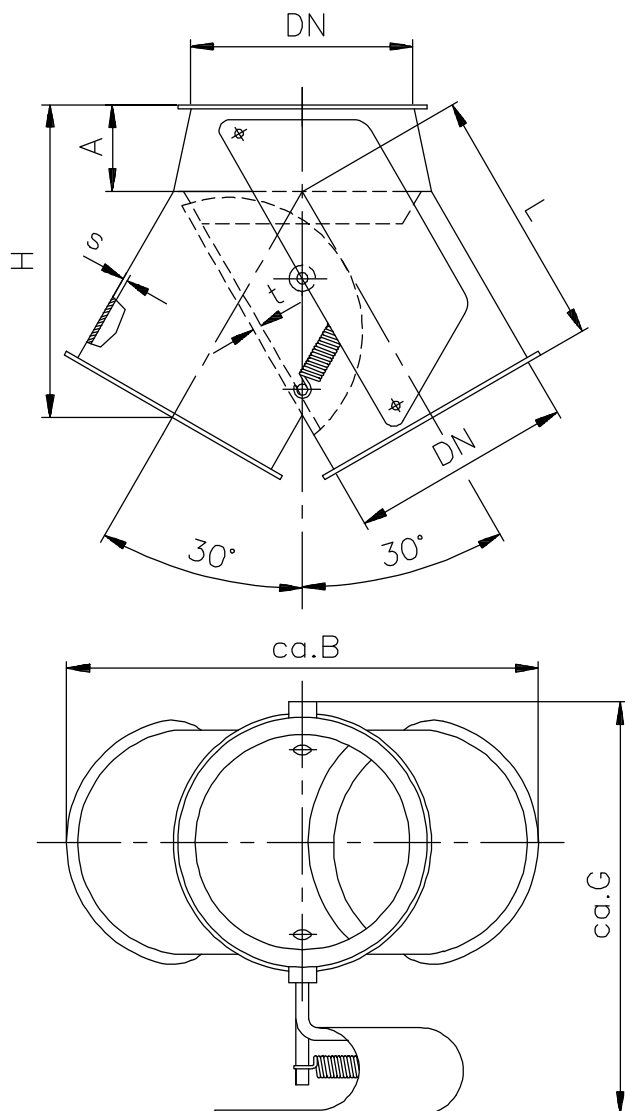

Zwrotnica klapowa odprowadza materiał z pionowego rurociągu w dowolnym kierunku pod kątem 30°.

Zmiana kierunku następuje ręcznie.

Zwrotnicę klapową można zabudować tylko w takiej pozycji, jak na rysunku.

Zmiana kierunku może się odbywać tylko przy pustym rurociągu.

Zwrotnica klapowa nie jest przystosowana do transportu pneumatycznego.

Przy nieziarnistych i nieścieralnych materiałach poleca się zwrotnicę klapową z łożyskowaniem wałka w zabezpieczeniu przeciwpływowym oraz z uszczelnieniem kłapy. Prosimy podać przy zamówieniu.

Deckenklappkästen leiten das Fördergut aus einer vertikalen Rohrleitung wahlweise im Winkel von 30° weiter.

Die Verstellung erfolgt manuell.

Klappkästen nur in der dargestellten Einbaulage einsetzen.

Eine Verstellung der Umstellklappe darf nur bei unterbrochenem Produktstrom erfolgen.

Deckenklappkästen sind nur für die drucklose Förderung geeignet.

Bei nichtkörnigem und nicht schleißendem Fördergut empfehlen wir, Deckenklappkästen mit staubdichter Wellenlagerung und zusätzlicher Abdichtung der Umstellklappe einzusetzen. Bitte bei Bestellung angeben.

| | s | A | B | G | H | L | t |
|------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|---|
| 80 | 1 | 25 | 180 | 160 | 107 | 95 | 2 |
| 100 | 1,5 | 40 | 220 | 200 | 144 | 120 | 2 |
| 100 | 2 | 40 | 220 | 200 | 144 | 120 | 2 |
| 120 | 1,5 | 45 | 260 | 215 | 175 | 150 | 3 |
| 120 | 2 | 45 | 260 | 215 | 175 | 150 | 3 |
| 150 | 1,5 | 35 | 330 | 270 | 208 | 200 | 3 |
| 150 | 2 | 35 | 330 | 270 | 208 | 200 | 3 |
| 150 | 3 | 35 | 330 | 270 | 208 | 200 | 3 |
| 175 | 1,5 | 55 | 390 | 300 | 257 | 230 | 3 |
| 175 | 2 | 55 | 390 | 300 | 257 | 230 | 3 |
| 175 | 3 | 55 | 390 | 300 | 257 | 230 | 3 |
| 200 | 1,5 | 70 | 430 | 320 | 283 | 245 | 3 |
| 200 | 2 | 70 | 430 | 320 | 283 | 245 | 3 |
| 200 | 3 | 70 | 430 | 320 | 283 | 245 | 3 |
| 250 | 2 | 55 | 530 | 360 | 308 | 290 | 3 |
| 250 | 3 | 55 | 530 | 360 | 308 | 290 | 3 |
| 300 | 2 | 50 | 615 | 430 | 360 | 355 | 3 |
| 300 | 3 | 50 | 615 | 430 | 360 | 355 | 3 |