


# Zasuwa rurowa regulowana ręczna

## Rohrregulierschieber handbetätigt

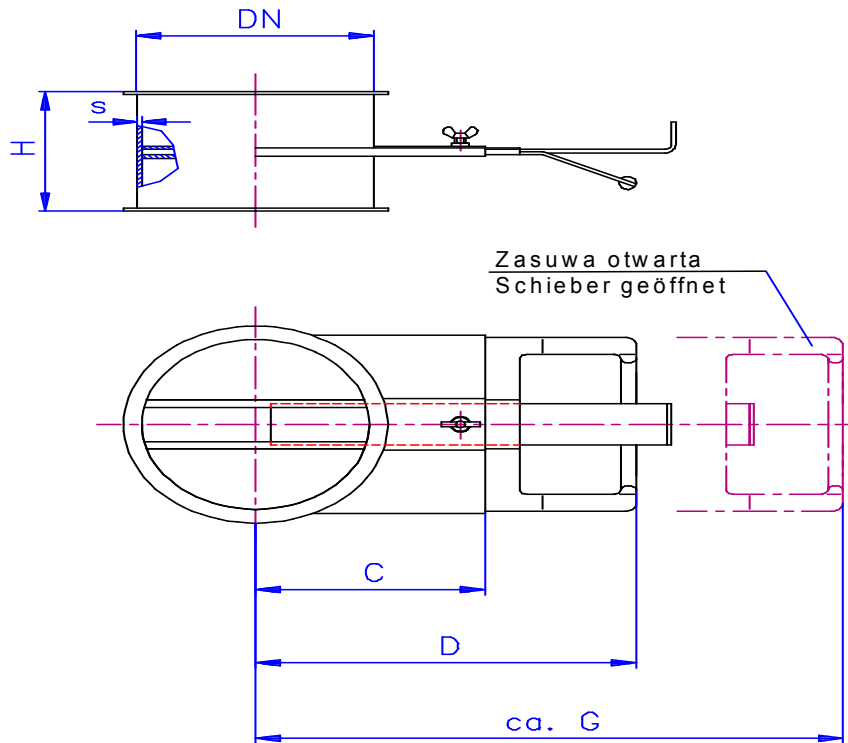

Zasuwa rurowa regulowana nastawia strumień materiału transportowanego przy pomocy dwóch różnych elementów zasuw.

Zasuwa środkowa, wąska, otwiera przepust na ok. 1/3 średnicy wewnętrznej.

Poprzez ciągnięcie szerokiej zasuw, zasuw wąska jest również prowadzona, w wyniku czego przepust na całej średnicy jest wolny.

Rohrregulierschieber regeln den Förderstrom mit zwei verschiedenen Schieberelementen.

Der mittlere, schmale Schieber, öffnet den Rohrdurchlaß zu ca. 1/3 des Innendurchmessers.

Durch Ziehen des breiten Schiebers wird der schmale mitgeführt und gibt den gesamten Rohrdurchlaß frei.

DN	s	C	D	G	H
<b>100</b>	1	100	195	285	70
<b>100</b>	2	100	195	285	70
<b>120</b>	1	120	205	315	70
<b>120</b>	2	120	205	315	70
<b>150</b>	1	150	240	375	70
<b>150</b>	2	150	240	375	70
<b>175</b>	1	175	255	415	70
<b>175</b>	2	175	255	415	70

DN	s	C	D	G	H
<b>200</b>	1	200	285	480	70
<b>200</b>	2	200	285	480	70
<b>250</b>	1	250	335	560	70
<b>250</b>	2	250	335	560	70
<b>300</b>	1	300	385	680	70
<b>300</b>	2	300	385	680	70