


Kołnierze Flansche

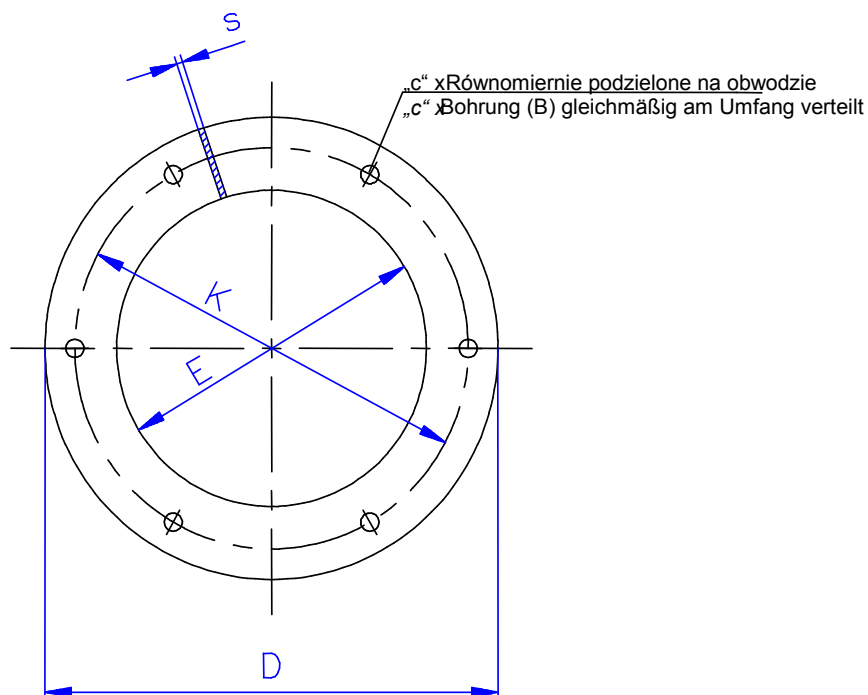

Jako alternatywa dla pierścieni zaciskowych znajdują zastosowanie kołnierze (wg normy DIN 24154, rząd 4) przy rurach z wyobleniem. Mogą być one wykonane jako stałe lub luźne. Wymiary kołnierzy płaskich znajdują się w tabeli.

Als Alternative zu Spannringen finden Flansche (nach DIN 24154, Reihe 4) bei gebördelten Röhren bzw. Rohrformteilen als Fest- oder Losflansche Verwendung.

Die Abmessungen der Flachflansche können Sie der Maßtabelle entnehmen.

Pierścienie zaciskowe

DN	s	D	E	K	C
80	5	122	82	106	6
100	5	145	105	129	6
120	5	165	125	149	6
150	5	195	155	179	8
175	5	230	180	205	8
200	5	255	205	230	10
250	5	305	255	280	10
300	5	355	305	330	12
350	6	415	355	385	12
400	6	465	405	435	12
450	6	515	455	485	12
500	6	565	505	535	12
550	6	615	555	585	12
600	6	665	605	635	12

Kołnierze DIN 24154

NW	DA=	DI=	LK=	Otwór	S=
80	144	84	118	4 x DN 9,5 mm	6
100	165	105	139	4 x DN 9,5 mm	6
120	185	125	155	4 x DN 9,5 mm	6
150	225	155	191	8 x DN 11,5 mm	6
175	250	180	215	8 x DN 11,5 mm	6
200	275	205	241	8 x DN 11,5 mm	6
250	326	256	292	8 x DN 11,5 mm	6
300	385	305	349	8 x DN 11,5 mm	8
350	435	355	399	8 x DN 11,5 mm	8
400	488	408	448	8 x DN 11,5 mm	8
450	537	457	497	8 x DN 11,5 mm	8
500	587	507	551	8 x DN 11,5 mm	8
550	655	555	605	16 x DN 14mm	8
600	705	605	665	16 x DN 14 mm	8