


# Garnek odbojowy Pralltöpfe

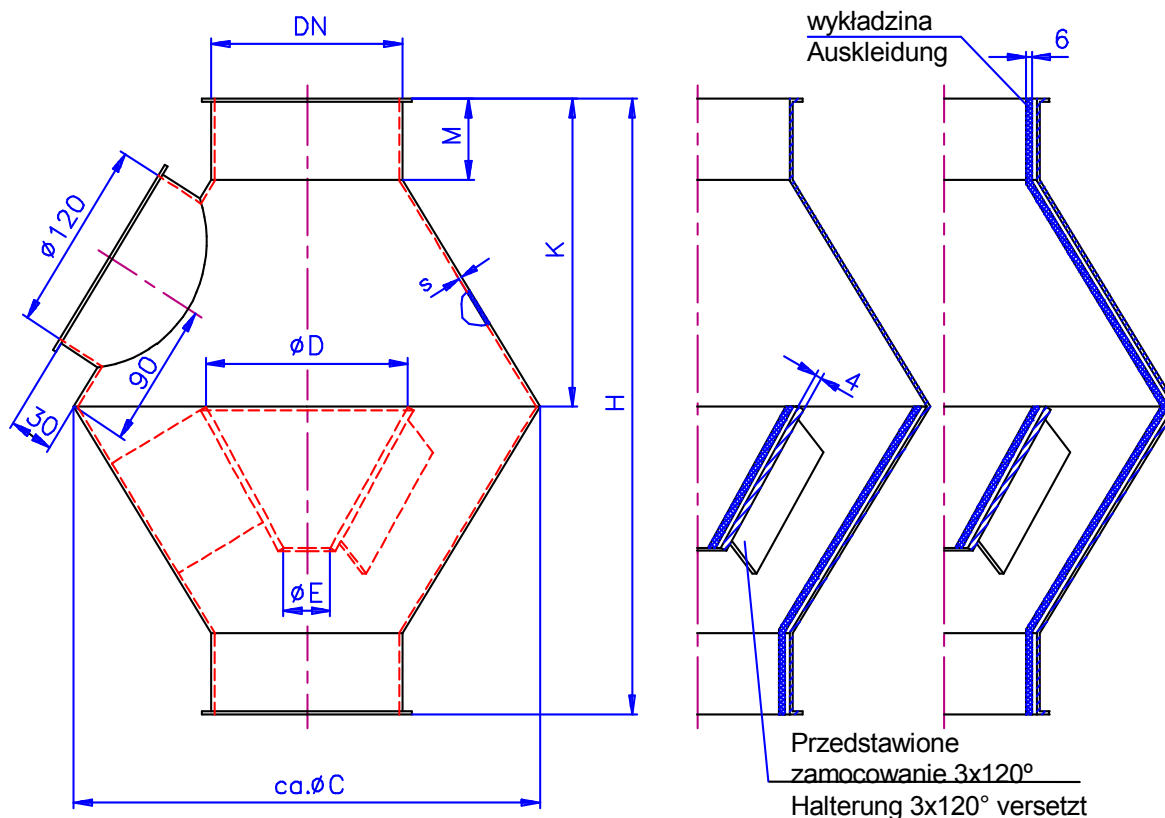

Wykładzina: Kryptane (Polyurethan), 80° twardości, i 6mm grubości  
Auskleidung: Kryptane (Polyurethan), 80° Shore, 6mm stark

Garunki odbojowe zmniejszają prędkość przepływu strumienia produktu oraz zmniejszają nadmierne zużycie następujących po sobie elementów konstrukcyjnych w pionowych rurociągach.

Dostarczane są z częściową lub pełną wykładziną na powierzchniach zetknięcia z produktem.

Proszę o sprecyzowanie tego przy zamówieniu.

Pralltöpfe vermindern die Fließgeschwindigkeit des Produktstromes und verhindern ein übermäßiges Verschleissen nachfolgender Bauteile in vertikalen Rohrleitungen.

Sie sind auch mit Teil- und Vollauskleidung der produktberührenden Flächen lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

| DN  | s | C   | D   | E  | H   | K   | M  |
|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 120 | 2 | 300 | 130 | 30 | 380 | 190 | 50 |
| 150 | 2 | 350 | 160 | 40 | 400 | 200 | 50 |
| 200 | 2 | 400 | 210 | 50 | 480 | 240 | 80 |
| 250 | 2 | 500 | 260 | 60 | 600 | 300 | 80 |
| 300 | 2 | 600 | 310 | 70 | 720 | 360 | 80 |