


Zwrotnica klapowa rurowa z uszczelnieniem gumowym

ręczna

Rohrklappkästen mit Gummidichtung

handbetätigt

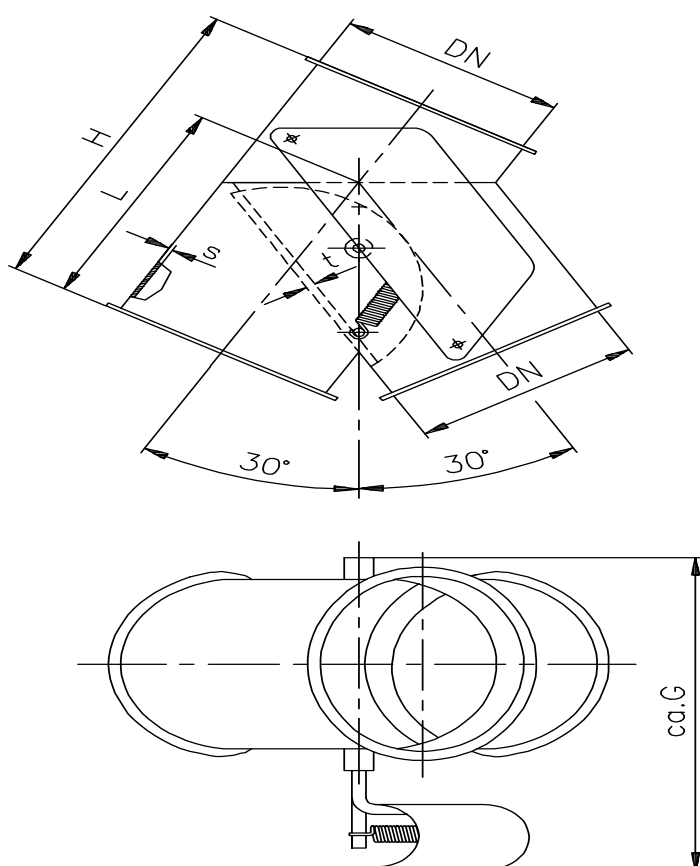

przedstawione: lewe wykonanie
dargestellt: Linksausführung

DN	s	G	H	L	t
100	2	240	180	120	2
120	2	250	210	160	3
150	2	280	260	165	3
175	2	305	300	215	3
200	2	390	410	260	3
250	2	420	430	285	3
300	2	470	510	325	3

Zwrotnice klapowe rurowe kierują substancją sypką z doprowadzającego przewodu rurowego dalej pod kątem 30° tj. w tym samym kierunku, lub pod kątem 60°.

Przestawienie odbywa się ręcznie.

Zwrotnice klapowe rurowe oferowane są w wykonaniu lewym lub prawym. Prosimy to sprecyzować przy zamówieniu.

Zwrotnice klapowe rurowe należy osadzić

w przedstawionym położeniu.

Przestawienie kłapy zwrotnej może się odbywać tylko przy przerwaniu strumienia produktu.

Zwrotnice klapowe zalecane są tylko do bezciśnieniowego transportu.

Kłapa przestawna wykonana jest z uszczelnieniem gumowym z naturalnego kauczuku (odpornego na temperaturę do 60°). Czopy wałka kłapy przestawnej od strony obsługi z dławnicą z uszczelnieniem aluminiowym, od strony przeciwnej szczelnie obspawane.

Zwrotnice klapowe rurowe dostarczane są również z silikonowymi kołnierzami wewnętrznymi i uszczelnieniem wewnętrznym kłap przestawnych.

Rohrklappkästen leiten das Fördergut aus einer im Winkel von 30° ankommenden Rohrleitung wahlweise in gleicher Richtung, oder im Winkel von 60° weiter.

Die Verstellung erfolgt manuell.

Rohrklappkästen werden als Rechts- und Linksausführung angeboten. Bitte bei Bestellung angeben.

Klappkästen nur in der dargestellten Einbaulage einsetzen.

Eine Verstellung der Umstellklappe darf nur bei unterbrochenem Produktstrom erfolgen.

Rohrklappkästen sind nur für die drucklose Förderung geeignet.

Umstellklappe mit Gummidichtung aus Naturkautschuk (temperaturbeständig bis 60° C). Wellenzapfen der Umstellklappe auf der Bedienungsseite mit Stopfbuchse und Alu-filpackung, auf der Rückseite luftdicht verschweißt.

Rohrklappkästen sind auch mit Innenkragen und Umstellklappendichtung aus Silikon lieferbar.